
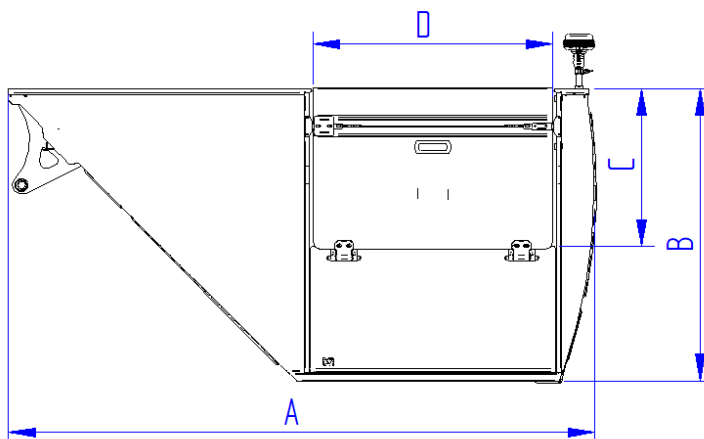


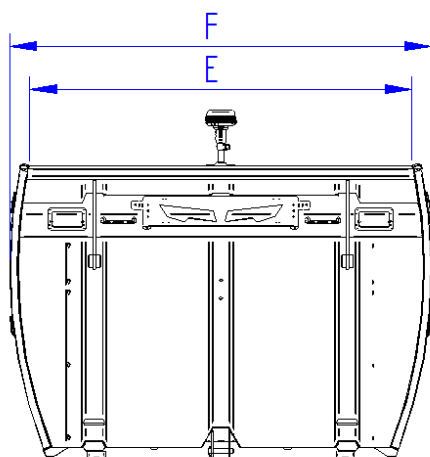

Gamma NEOH	2	3	4
Capacità Vasca [m ³] circa	2	3	4
Lunghezza Vasca A [mm]	2300	2300	2700
Altezza Esterna Vasca B [mm]	1150	1150	1150
Altezza Sportello C [mm]	620	620	620
Larghezza Sportello D [mm]	940	940	940
Larghezza Interna Vasca E [mm]	1400	1500	1650
Larghezza Esterna Vasca F [mm]	1550	1650	1820
Angolo di ribaltamento vasca	80°	80°	80°

Tabella materiali [spessore in mm] :

Indicazione particolari		Materiale	2	3	4
Vasca	Pareti Laterali	S 355 JR Alluminio 5754	3	2	2
	Lamiera di Fondo	S 355 JR Alluminio 5754	3	2	2
	Lamiera di scivolo	S 355 JR Alluminio 5754	3	2	2
	Lamiera sportello	Alluminio 5754	4	4	4
	Lamiera retrocabina	S 355 JR Alluminio 5754	3	2	2
Controtelaio	Longheroni	STRENX 700	3	3	3
	Tubolari in acciaio	S 355 JR	2	2	2
	Lamiere	S 355 JR	6	6	6

Tabella ciclo:

Gamma NEOH			2	3	4
Alza Volta cassonetti	Pettine	Salita [s]	2		
		Discesa [s]	2		
	Leva Sollevamento	Salita [s]	10		
		Discesa [s]	4		
	Ciclo Salita/Discesa	Salita [s]	12		
		Discesa [s]	5		
	Ciclo Completo	[s]	17		
Vasca	Vasca	Salita [s]	16		
		Discesa [s]	35		
	Stabilizzatori	Salita [s]	4		
		Discesa [s]	4		
	Vasca + stabilizzatori	Salita [s]	16		
		Discesa [s]	35		
	Ciclo completo vasca	[s]	51		

Quadri comando



I comandi e le spie di segnalazione stato attrezzatura si trovano sulla consolle in cabina. In aggiunta a questo, anche gli altri quadri comando nella parte posteriore del mezzo sono dotati di fungo di emergenza.

Sportelli laterali



Sui fianchi della vasca sono presenti n°2 sportelli di ampie dimensioni. Per limitare gli sforzi da parte dell'operatore sono realizzati in alluminio. Per facilità di utilizzo e movimentazione è presente una maniglia integrata nello sportello.

Controtelaio con elementi elastici



Nella parte anteriore, su entrambi i lati, un collegamento elastico opportunamente dimensionato, permette l'assorbimento delle sollecitazioni torsionali dell'attrezzatura in tutte le condizioni.

Verniciatura a polvere



Il ciclo di verniciatura permette di proteggere i particolari rendendoli idonei a lavoro in condizioni gravose per aggressione di agenti chimici. La verniciatura viene eseguita a polvere, lo spessore finale è superiore a 100 micron.

Dotazioni attrezzatura NEOH 2/3/4

N°1 faro lampeggiante a LED arancione	S
N°1 faro lavoro a LED per raccolta notturne	S
Tubazioni flessibili dotate di rivestimento tecnico antiscoppio	S
Pulsante di STOP su ogni quadro comandi	S
Predisposizione scarico liquami con valvola da 3/4" su cassone	S
N°1 puntone di sicurezza giallo per manutenzione con vasca alta	S
N°2 cilindri stabilizzatori con sequenza automatica al movimento della vasca	S
Selettore comando alzavoltacontenitorei del tipo a "uomo presente" per sicurezza dell'operatore	S
N°1 cilindro a doppio effetto per sollevamento vasca	S
N°2 sportelli laterali in alluminio	S
Illuminazione quadro comandi per agevolare la raccolta notturna	S
N°2 luci a LED supplementari ripetitive posteriori	S
Livello olio idraulico con termometro integrato	S

S → serie

Dotazioni attrezzatura optional - compatibilità

AVC + Pettine	O
Dispositivo pre-aggancio	O
Pulsantiera estraibile per comando AVC	O
Pulsantiera estraibile per comando vasca	O
Kit pompa manuale per movimentazione attrezzatura in caso di avaria	O
Kit segnale acustico suono bianco o autoregolante	O
Kit olio biodegradabile	O
Luce di lavoro supplementare a LED	O
Lampeggiante aggiuntivo a LED	O
Omologazione trascritta sul libretto per la circolazione con bidone da 120 litri appeso all'AVC	O
Kit pettine esteso per la presa in contemporanea di n°2 bidoni da 360 litri o n°1 da 660 litri	O
N°2 agevolatori di carico posteriore, posizionati ai lati dell'alzavoltabidoni, realizzati in lega leggera di alluminio, dotati di valvola per lo scarico dei liquami, cadauno di volumetria effettiva pari a 60 litri (non configurabile con optional kit pettine esteso e non configurabile su NEOH 2)	O
Rulli su stabilizzatori	O
Telo in PVC a movimentazione manuale [non configurabile con optional Click Plus]	O
Griglia protezione su faro girevole a luce arancio	O
Griglia di protezione su fari posteriori	O
Kit PTO al cambio	O
Valvola di scarico liquami da 3/4"	O
Contaore motore	O
Staccabatteria meccanico	O
Alloggiamento porta pala e scopa	O
Stabilità certa su stabilizzatori	O
Cuneo ferma ruota + supporto	O

Tecnoindustrie Merlo SpA

NOTA: Le informazioni e i dati riportati in questo documento, hanno carattere puramente descrittivo e non costituiscono vincoli, obblighi, garanzie o responsabilità da parte dell'impresa costruttrice. La tolleranza sui pesi riportati in questo documento è pari a ±3%.

Ripetizione pulsantiera si lato sinistro del veicolo	o
Kit sensori di parcheggio	o


o → optional

Accessorio **CLICK PLUS**



Accessorio pala di costipazione con comando manuale di apertura/chiusura da quadro comandi posteriore. La movimentazione della pala viene eseguita da un cilindro idraulico.

E' possibile installare l'accessorio in un secondo momento dalla realizzazione dell'attrezzatura.

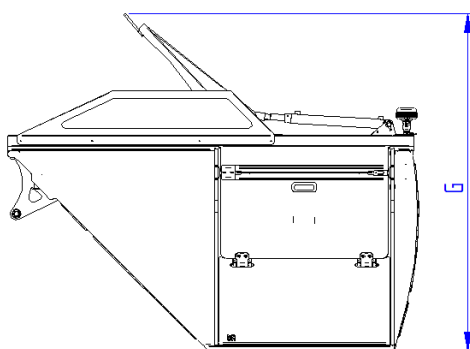

Gamma NEOH	3	4
Ingombro massimo con pala costipazione aperta G [mm]	1900	1900

Tabella materiali [spessore in mm] :

Indicazione particolari		Materiale	3	4
Pala	Lamiera	S355 JR	2	2
	Lamiera laterale	S355 JR	2	2
	Lamiera centrale	S355 JR	3	3



TECNOINDUSTRIE MERLO S.p.A.

Via Valle Grana, 58
12010 S. Rocco di Bernezzo - Cuneo - Italia
Tel. +39 0171 857023 - Fax +39 0171 684101
www.tecnoindustrie.com - info@tecnoindustrie.com
Partita IVA /Codice Fiscale 02230290047
Iscrizione CCIAA di Cuneo n. REA CN-162780
Capitale Sociale 517.000,00 euro int. vers.

Rev.02 - Giugno.2023

Tecnoindustrie Merlo SpA

NOTA: Le informazioni e i dati riportati in questo documento, hanno carattere puramente descrittivo e non costituiscono vincoli, obblighi, garanzie o responsabilità da parte dell'impresa costruttrice. La tolleranza sui pesi riportati in questo documento è pari a ±3%.